

ハイパーサッシ

独自の設計仕様により、
すぐれた性能を発揮。
グレモン締り仕様で
さらにグレードアップ

基本性能

気密性	A-4(2)
水密性	W-5(500)
耐風圧性	S-7(3600)
遮音性	T-1(25)※注1
※注1グレモン仕様	
防火性	防火設備(乙防)

ガラス溝寸法

框ドア	14・22・32
FIX	14・21・32




製品特長

本体構造(ハニカム芯材)


気密材(エンドレス)

グレモン締りハンドル

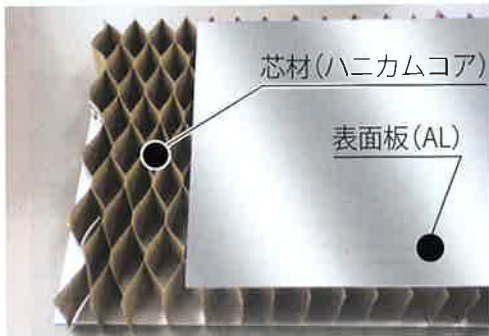


製品バリエーション


框ドア

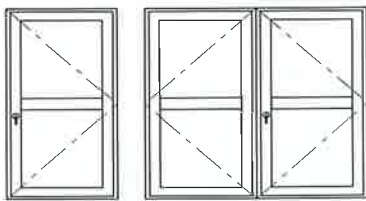

フラッシュドア

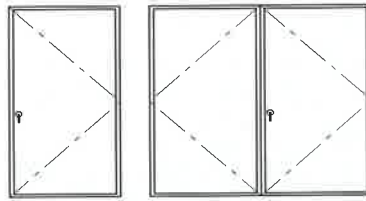


腰フラッシュドア

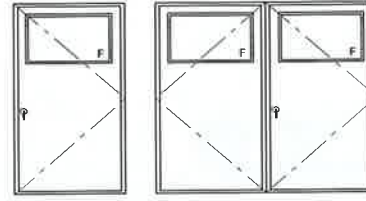

はめ殺し窓



標準金具

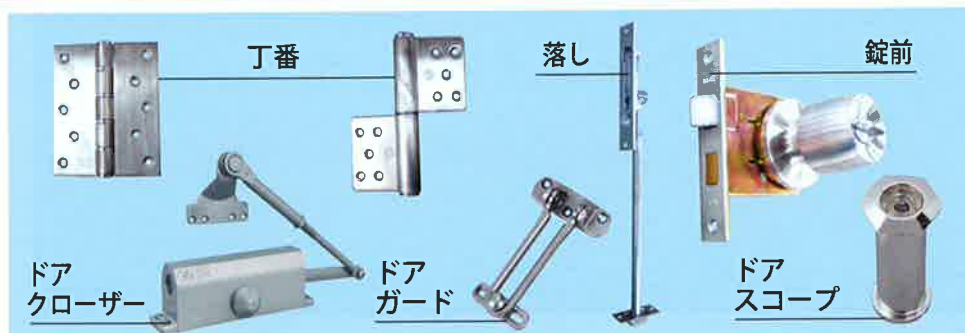

カラーバリエーション

(艶消しはご相談下さい)


	ブラック
	オールドブロンズ
	ライトブロンズ
	ステンカラー
	シルバー

※製品の改良のため仕様を変更する場合がございます。


開きドア・はめ殺し窓

KA-70SFD / SF 〈基本図〉



框ドア

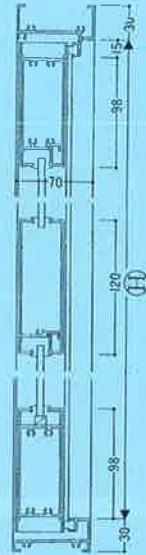



両開きタイプ

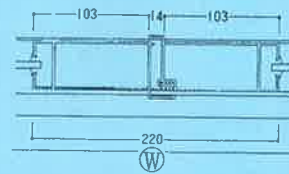

片開きタイプ

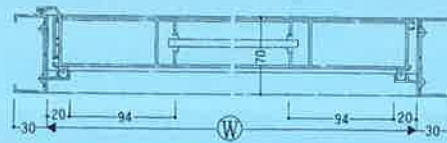

フラッシュドア

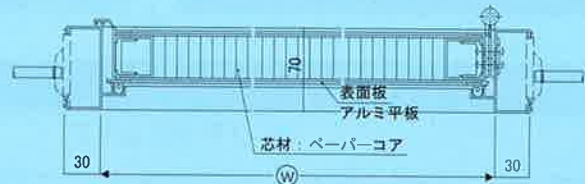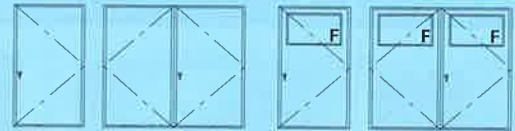

はめ殺し窓

